






GENCOD : 322167 329 031 5

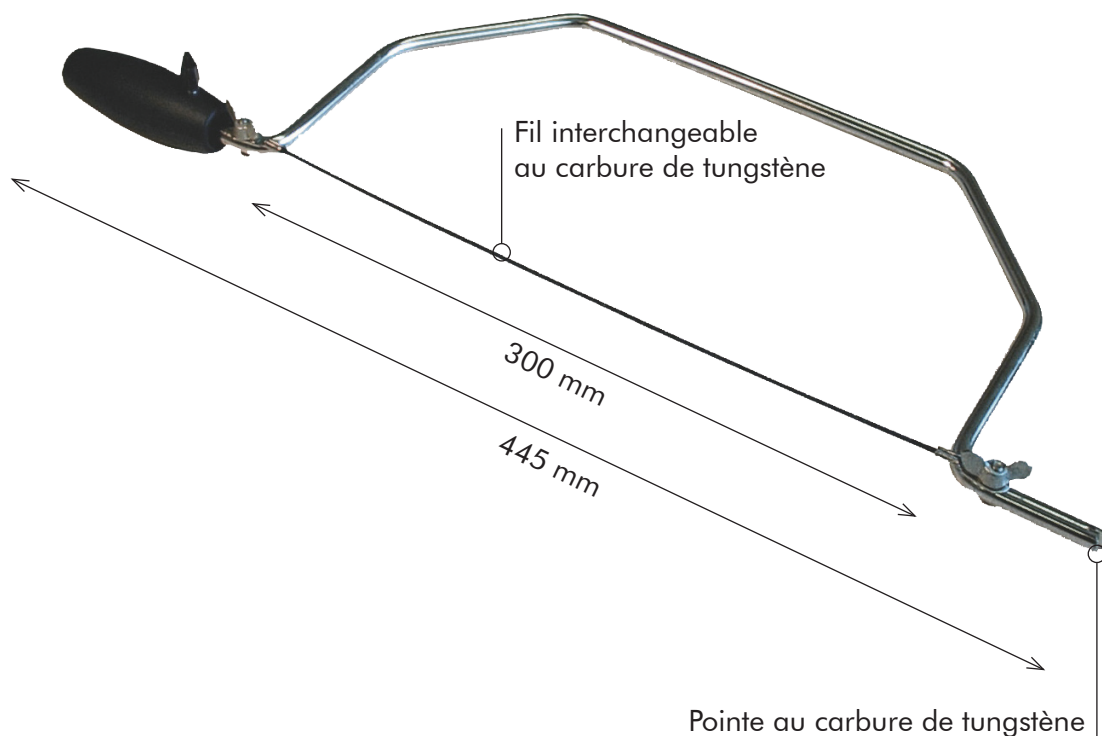

> DESCRIPTIF

- Pour découpes de toutes formes sur les carreaux de faïence et pâte rouge (genre semi grès), ainsi que stratifiés, acier, contre plaqués, plastique, caoutchouc, etc...
- Pour coupe droite ou pour découpe à l'intérieur d'un carreau.

> CONSEILS D'UTILISATION

- Pour la découpe à l'intérieur d'un carreau :
- Percer avec la mèche au carbure de tungstène.
 - Passer le fil au carbure à travers le trou réalisé.
 - Réaliser la découpe selon le forme choisie.

POINTS FORTS

- Equipée d'un fil interchangeable au carbure de tungstène ainsi que d'une poignée montée sur bille avec système de blocage et d'une pointe au carbure de tungstène (Ø 10 mm) pour le perçage du trou d'amorce.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Réf. : T 329 031 0

| | |
|------------------|--|
| Longueur | 445 mm |
| Lame remplaçable | Lame de scie ronde réf. T 349 035 0 Lame de scie plate réf. T 349 033 0 |

Photos non contractuelles

